


**MOBILE
SCAFFOLDING
TP-EPH 2024**

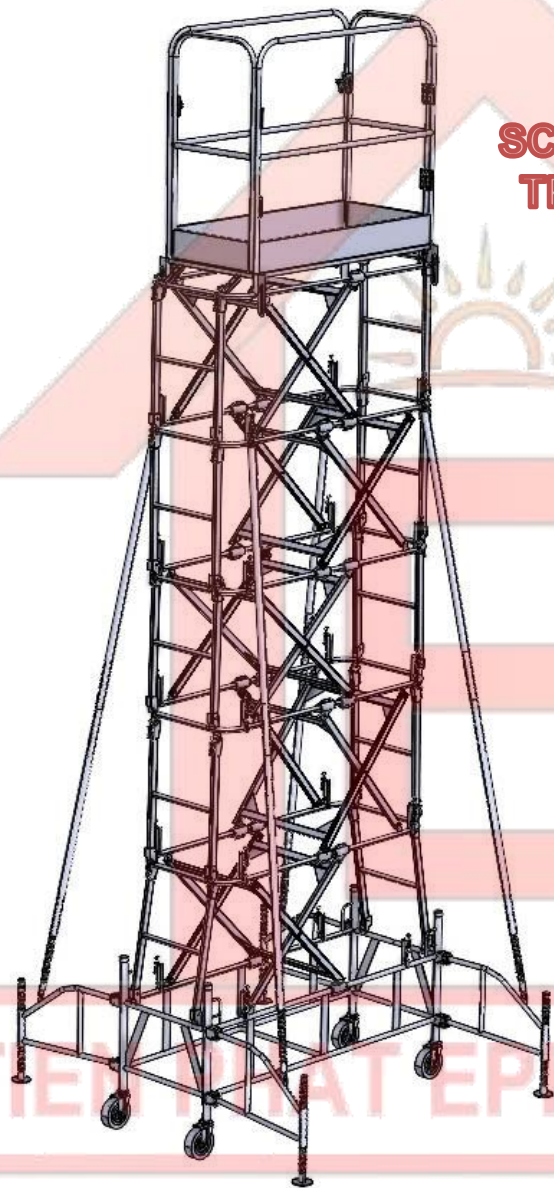


GIÀN GIÁO NÂNG CAO DI ĐỘNG TIẾN PHÁT EPH

- Giàn giáo được công ty Tiến Phát EPH phát triển phục vụ trong công tác lắp đặt và bảo trì hệ thống MEP. EPH kích thước dài 1700 x rộng 600 cao 1370(trạng thái xếp). Chiều cao làm việc ứng với độ cao sàn thao tác 1370; 1930; 2510; 3090; 3600; 4200 (mm). Như vậy chúng ta có thể làm việc ở độ cao 6.200(mm)
- Kết hợp với bánh xe bạn có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí làm việc nào một cách nhanh chóng. Nhất là những khu vực có không gian hạn chế, ví dụ di chuyển vào thang máy nhà chung cư hay khu vực lối đi nhỏ (có bề ngang 800(mm) mà không cần tháo rời

TIẾN PHÁT EPH COMPANY LIMITED

GIÀN GIÁO NÂNG CAO DI ĐỘNG TIẾN PHÁT EPH

| MODEL | EPH | |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|
| Kích thước | 1700L X 800W | |
| Chiều cao lan can | Dài x Rộng x Cao Theo t/c an toàn VN | 1400H |
| Chiều cao làm việc | mức 1 | 1100 |
| | mức 2 | 1400-3370 |
| | mức 3 | 1930 3930 |
| | mức 4 | 2510-4510 |
| | mức 5 | 3090-5090 |
| | Mức 6 | 3600-5630 |
| Tải trọng (kg) | 4200-6200 | |
| Trọng lượng (kg) | 200 | |
| | 260 | |

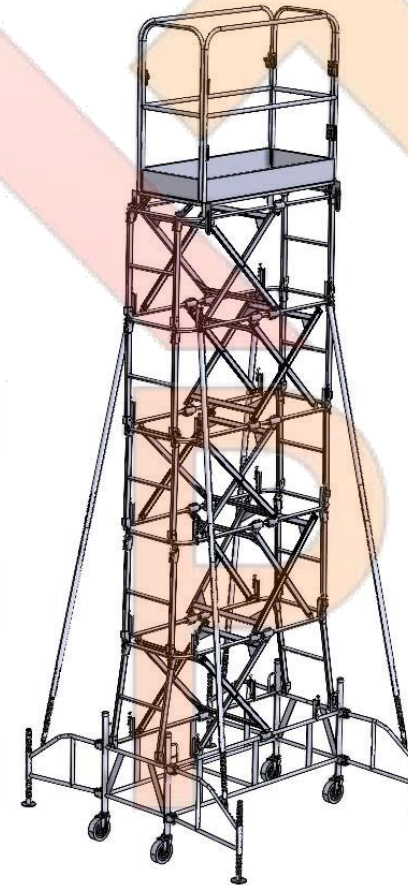

Cao độ làm việc 4,2 m

TIEN PHAT EPH COMPANY LIMITED

ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN CHÍNH GIÀN NÂNG



PHAT EPH COMPANY LIMITED



MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG

1 Kiểm tra trước khi sử dụng:

| No. STT | Check item Hạng mục kiểm tra | YES Đạt | NO Không | Remark Ghi chú |
|---------|--|---------|----------|----------------|
| 1 | Frame and cross brace are stable, enough quantity and no cracked. Khung và giằng chéo chắc chắn, đầy đủ, không cong, nứt. | | | |
| 2 | Working platform is in good working condition Sàn thao tác đảm bảo không có bất thường | | | |
| 3 | Handrail Lock of Scaffolds is in good working condition Chốt khóa Lan can giáo trong tình trạng vận hành tốt | | | |
| 4 | The measure for preventing subsidence, sill is available. Biện pháp chống lún, sụt; tấm kê chân giáo. | | | |
| 5 | Reinforce pipe, outrigger are firmly fixed Các thanh tăng cứng, chân giáo phụ được cố định chắc chắn, nút, hay lỏng lẻo. | | | |
| 6 | Wheel stoppers are prepared (at least 1/2 of total wheels are required). Chặn bánh xe giáo (cho hơn 1/2 số bánh) | | | |
| 7 | The measures of protecting floor and properties is available. Biện pháp bảo vệ nền, sàn và tài sản xung quanh. | | | |
| 8 | Warning signs, safety rope, safety instruction is available. Biển báo, dây căng khu vực, chỉ thị an toàn. | | | |

note: Applicable to floors with flat surfaces
Chú ý: Áp dụng cho sàn có bề mặt phẳng

Thank You !

DUONG MINH TIEN

Director

☎ 0932161686

✉ minhtien@tienphateph.com

